


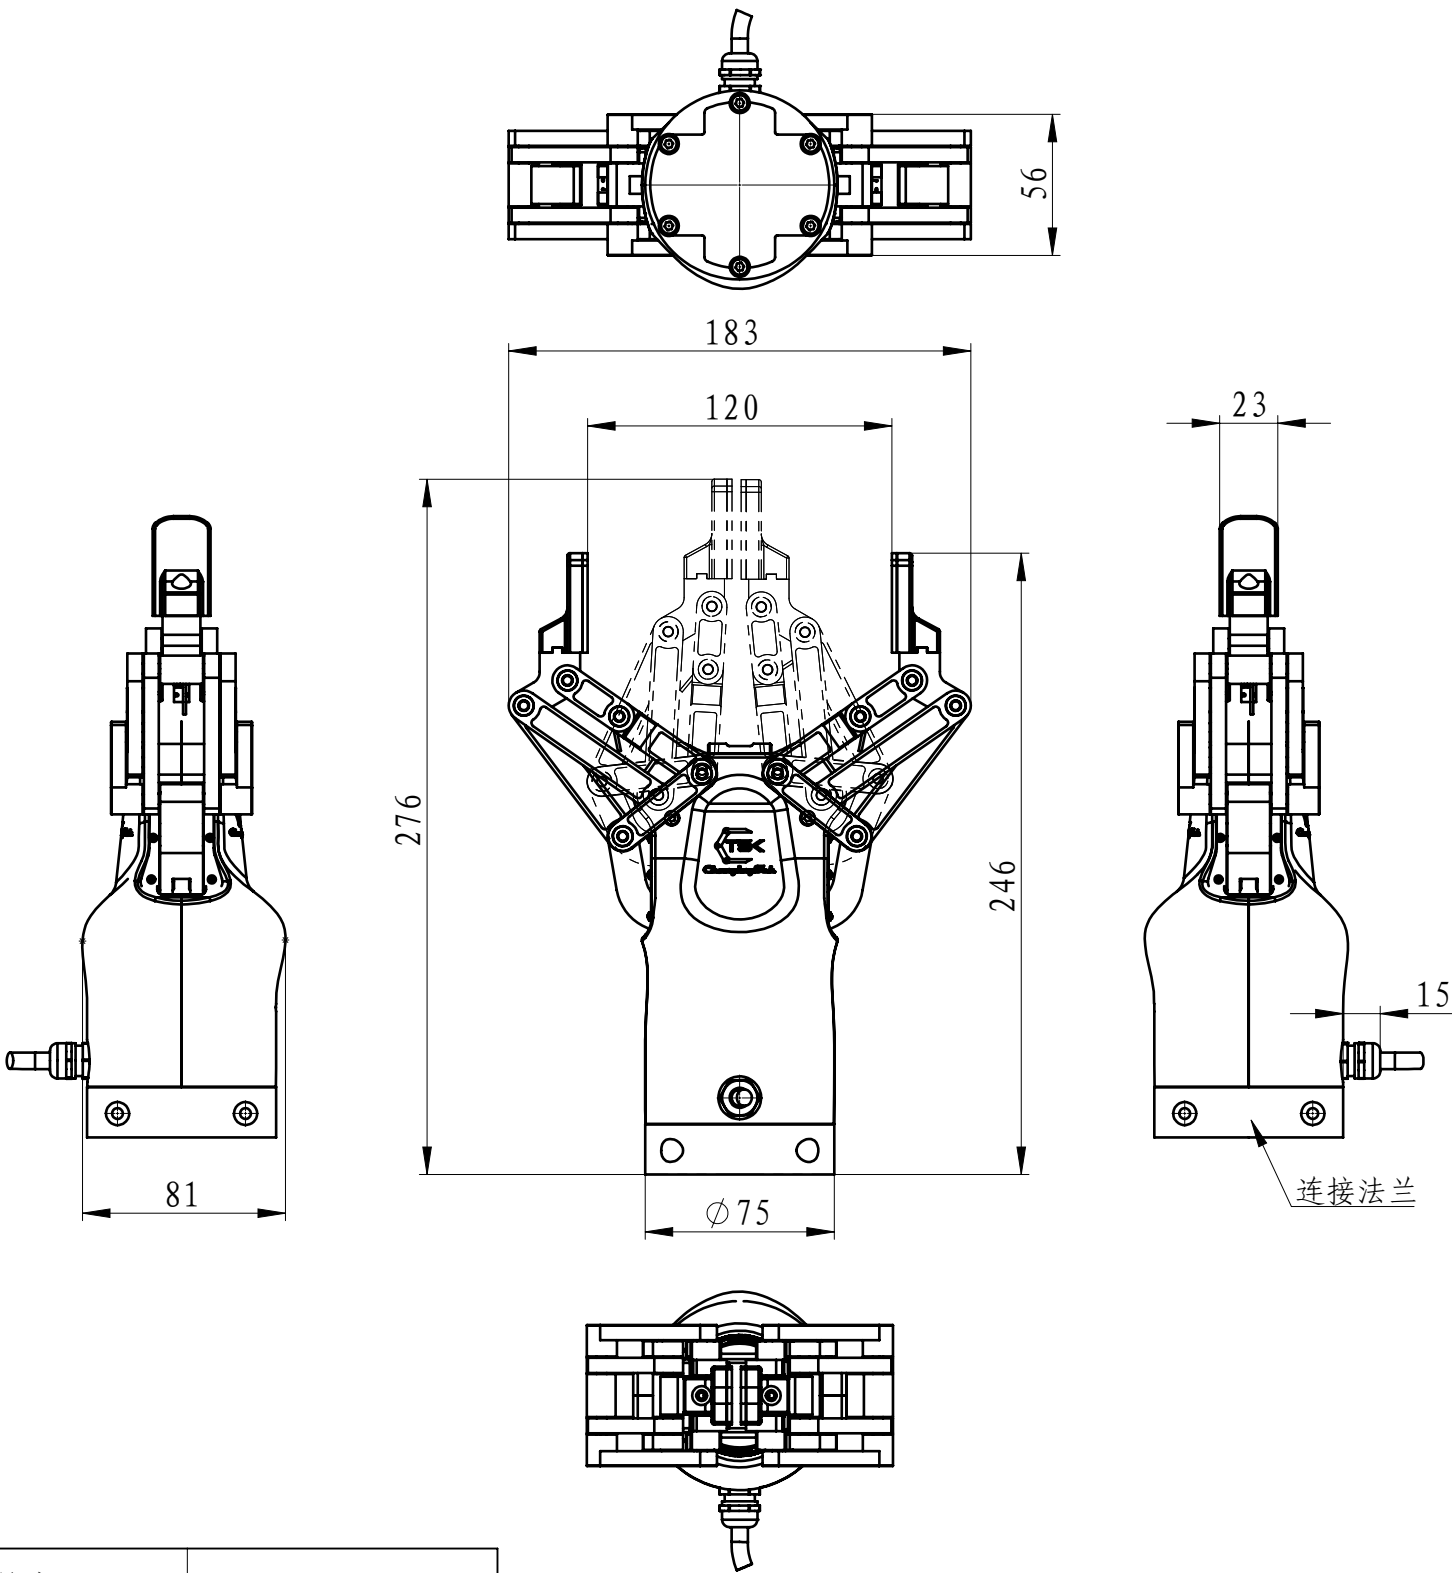

名称	自适应两指手	重复定位精度 (mm)	± 0.03
产品型号	CTAG2F120	工作电压 (V)	24
驱动方式	电机驱动	推荐使用环境 (温湿度)	0 ~ 40℃、85%RH以下 (无结露情况下)
最大行程 (mm)	120	最大电流 (A)	0.8
最大夹持力 (N)	80	通讯协议	I/O、Modbus RTU
最大推荐负载 (kg)	5	可编程参数	位置、速度、力
抓取速度 (mm/s)	< 85	反馈参数	位置、尺寸、扭矩
自身重量 (kg)	1.5		

					组件			 知行智能装备(盐城)有限公司	
标记	更改区域	更改文件号及说明	签名	日期					
设计			标准化			阶段标记	重量 (kg)	比例	自适应两指手
校对			审定			S			
审核			批准						
工艺					共 张，第 张				
									CTAG2F120.00