


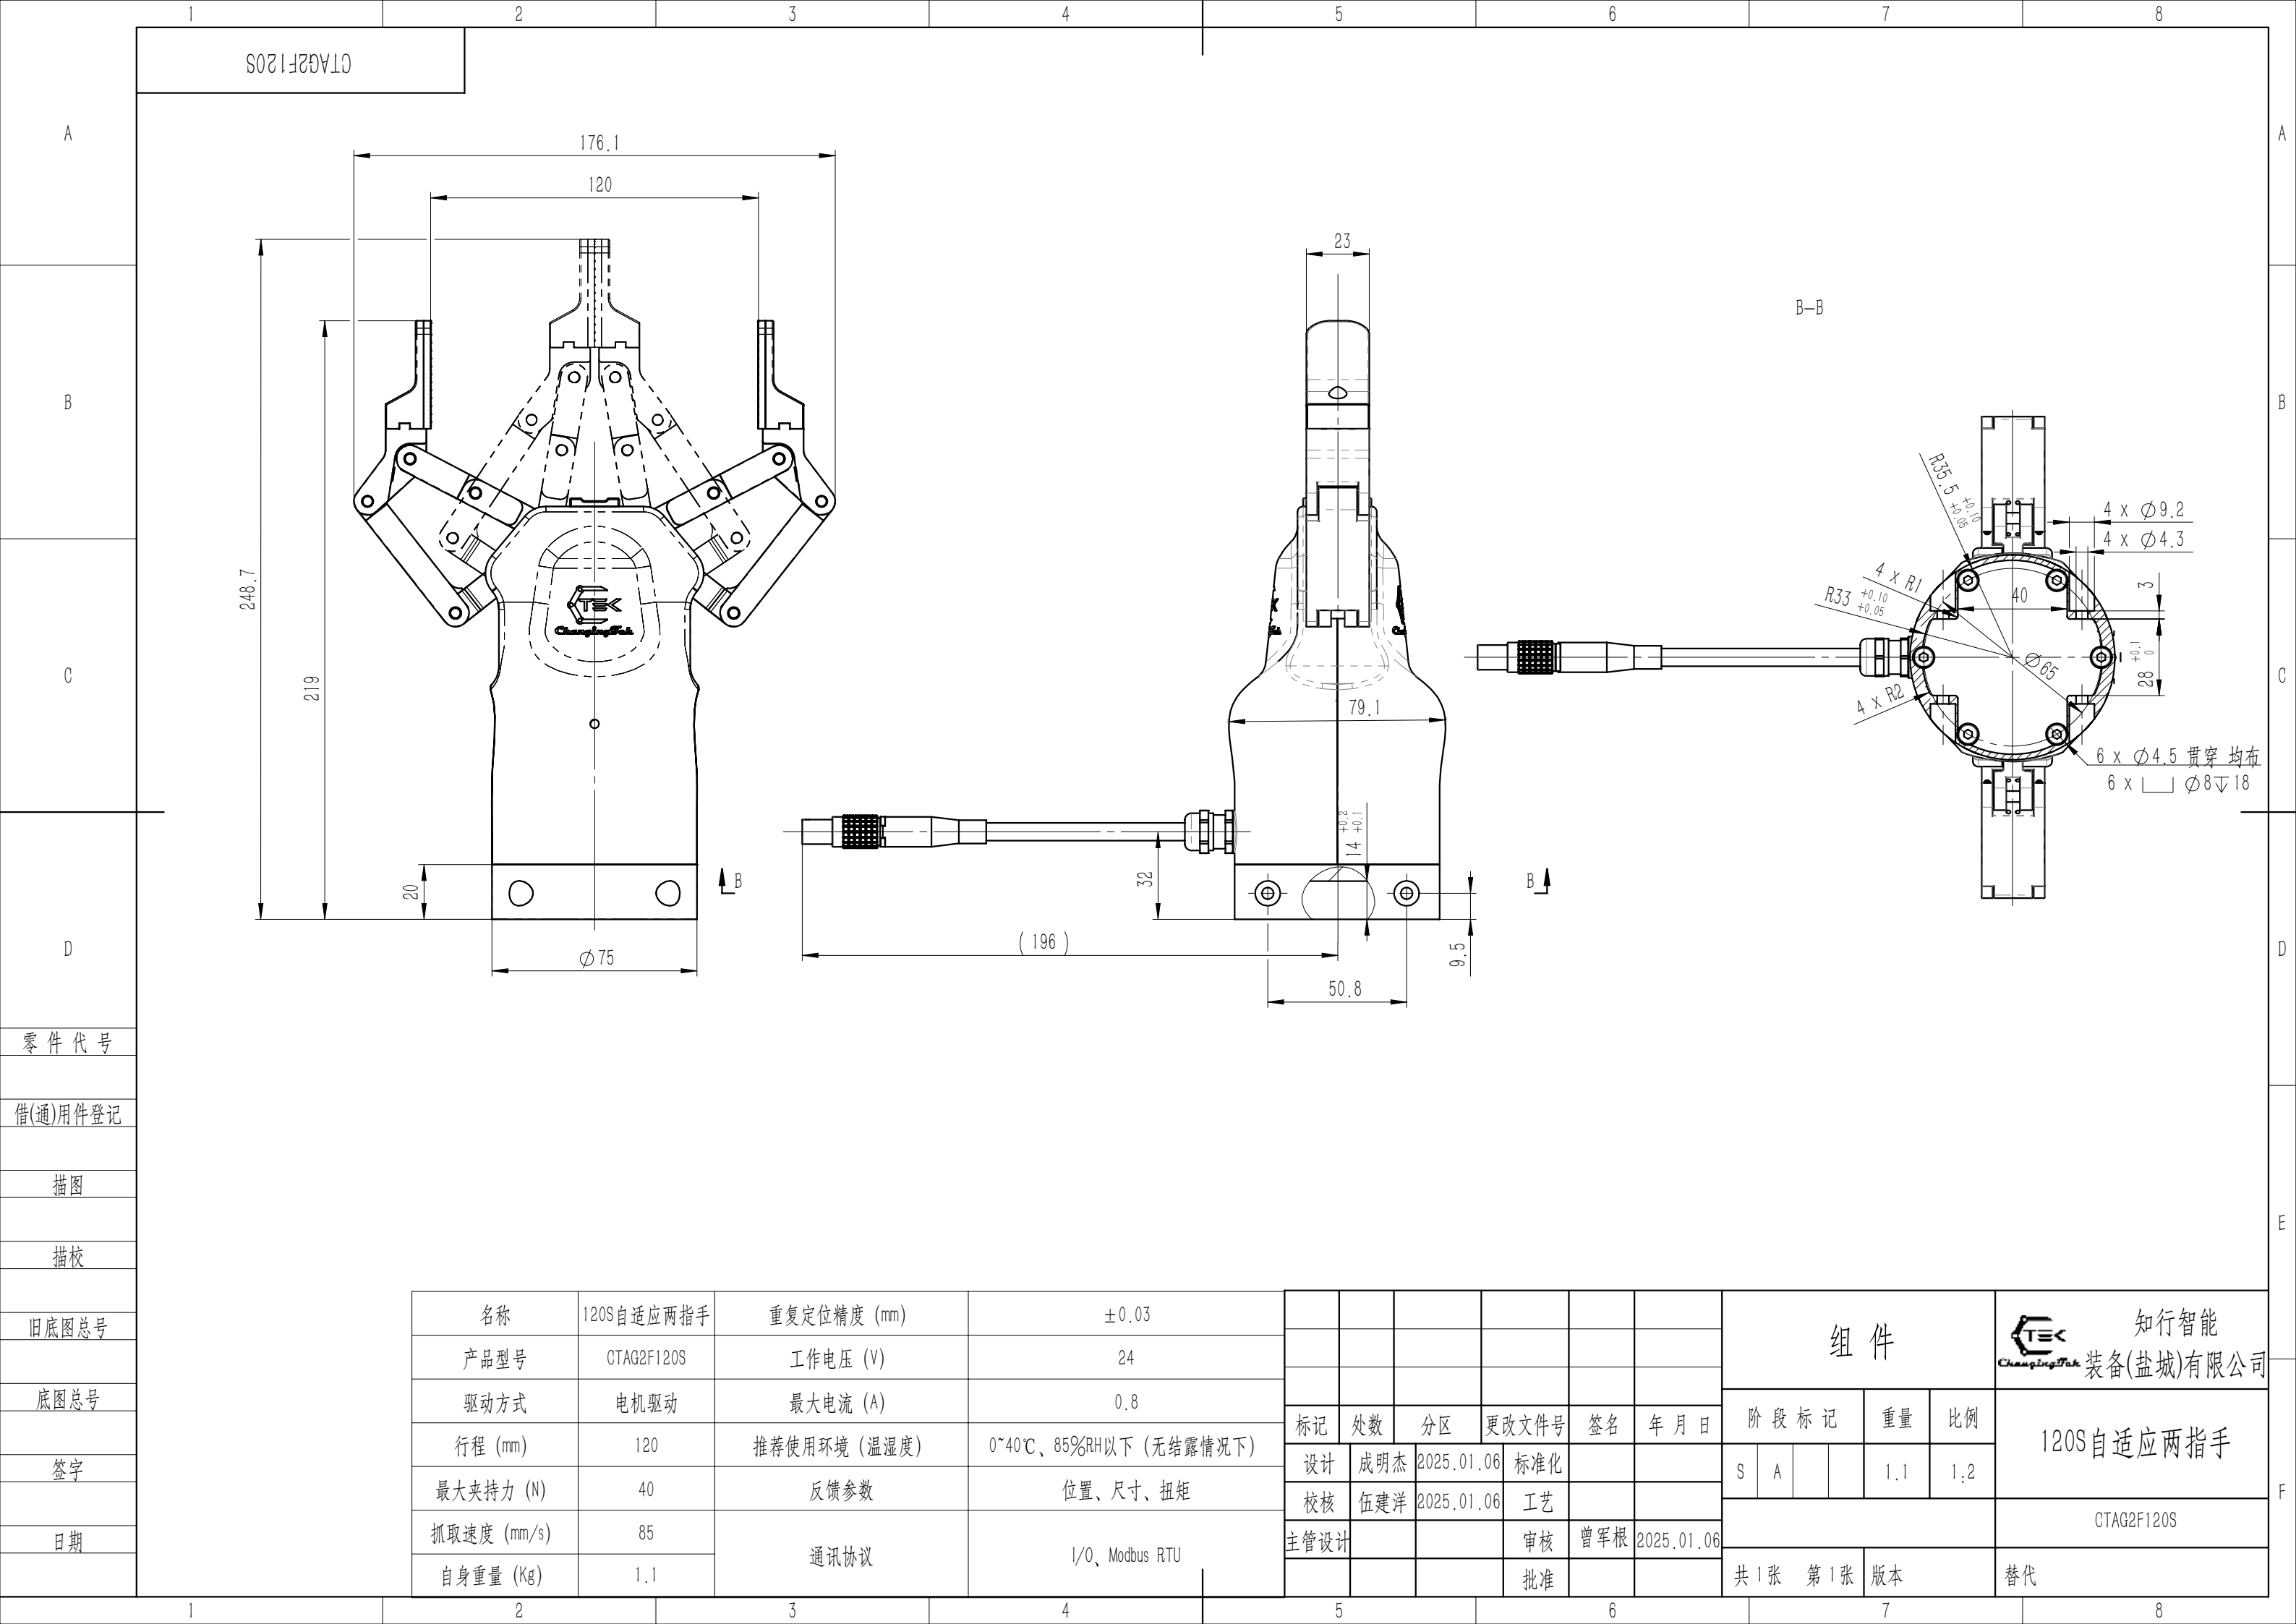

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

名称	120S自适应两指手	重复定位精度 (mm)	±0.03
产品型号	CTAG2F120S	工作电压 (V)	24
驱动方式	电机驱动	最大电流 (A)	0.8
行程 (mm)	120	推荐使用环境 (温湿度)	0~40℃、85%RH以下 (无结露情况下)
最大夹持力 (N)	40	反馈参数	位置、尺寸、扭矩
抓取速度 (mm/s)	85	通讯协议	I/O、Modbus RTU
自身重量 (Kg)	1.1		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	成明杰	2025.01.06	标准化		
校核	伍建洋	2025.01.06	工艺		
主管设计			审核	曾军根	2025.01.06
			批准		

组件			知行智能 装备(盐城)有限公司		
阶段标记			重量	比例	120S自适应两指手
S	A		1.1	1:2	
共 1 张 第 1 张 版本					CTAG2F120S
					替代