
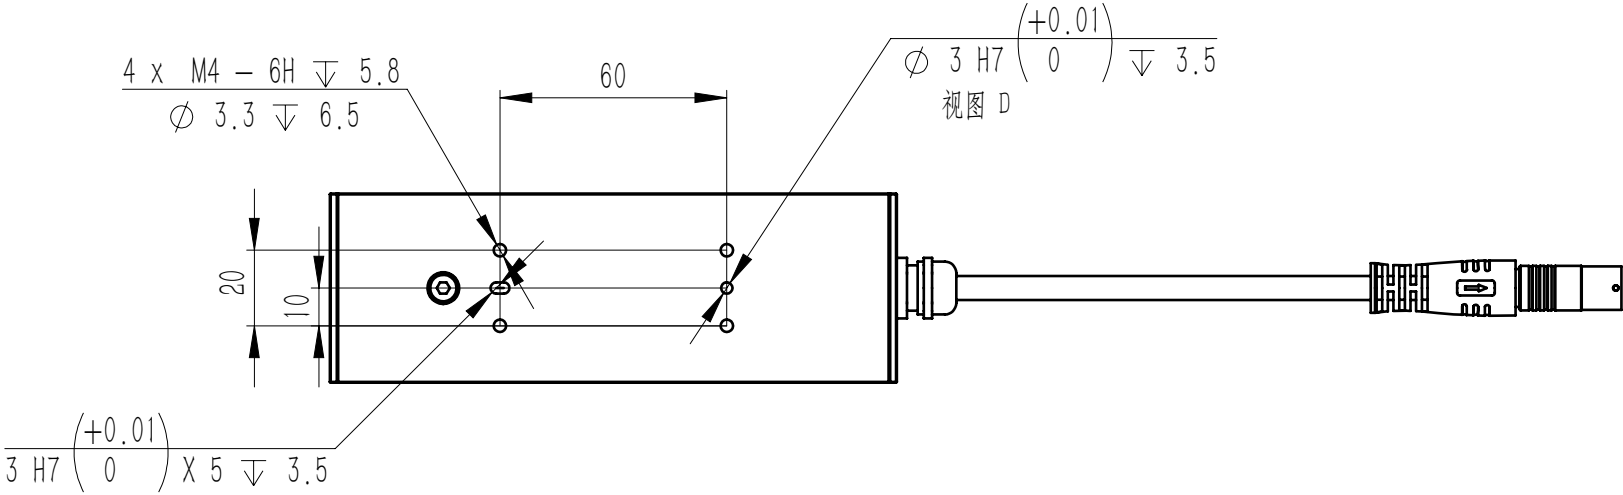
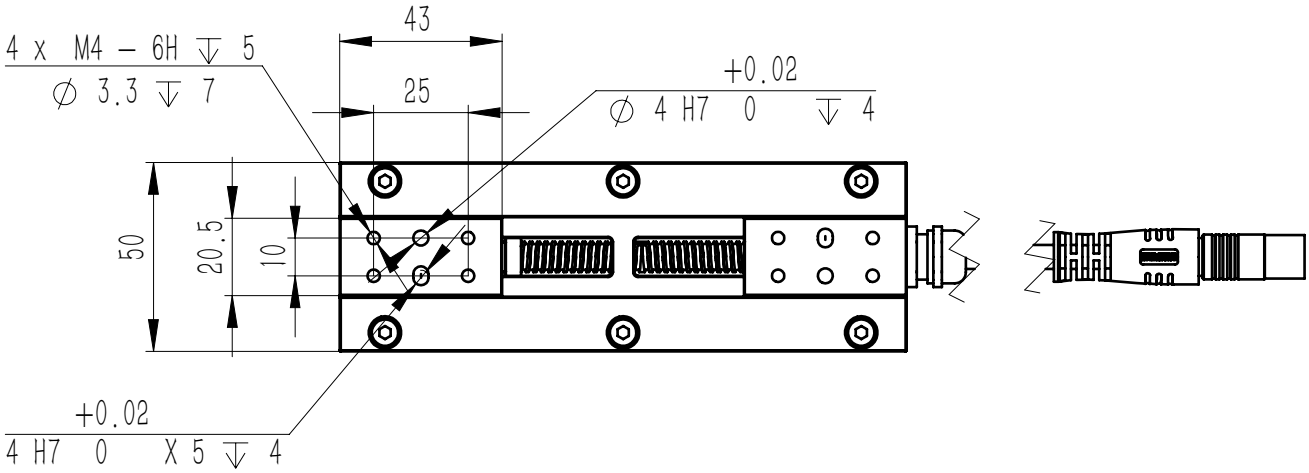
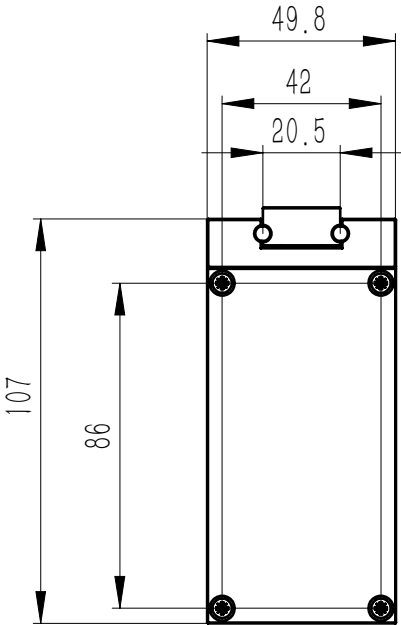


其余: $\sqrt[6.3]{}$

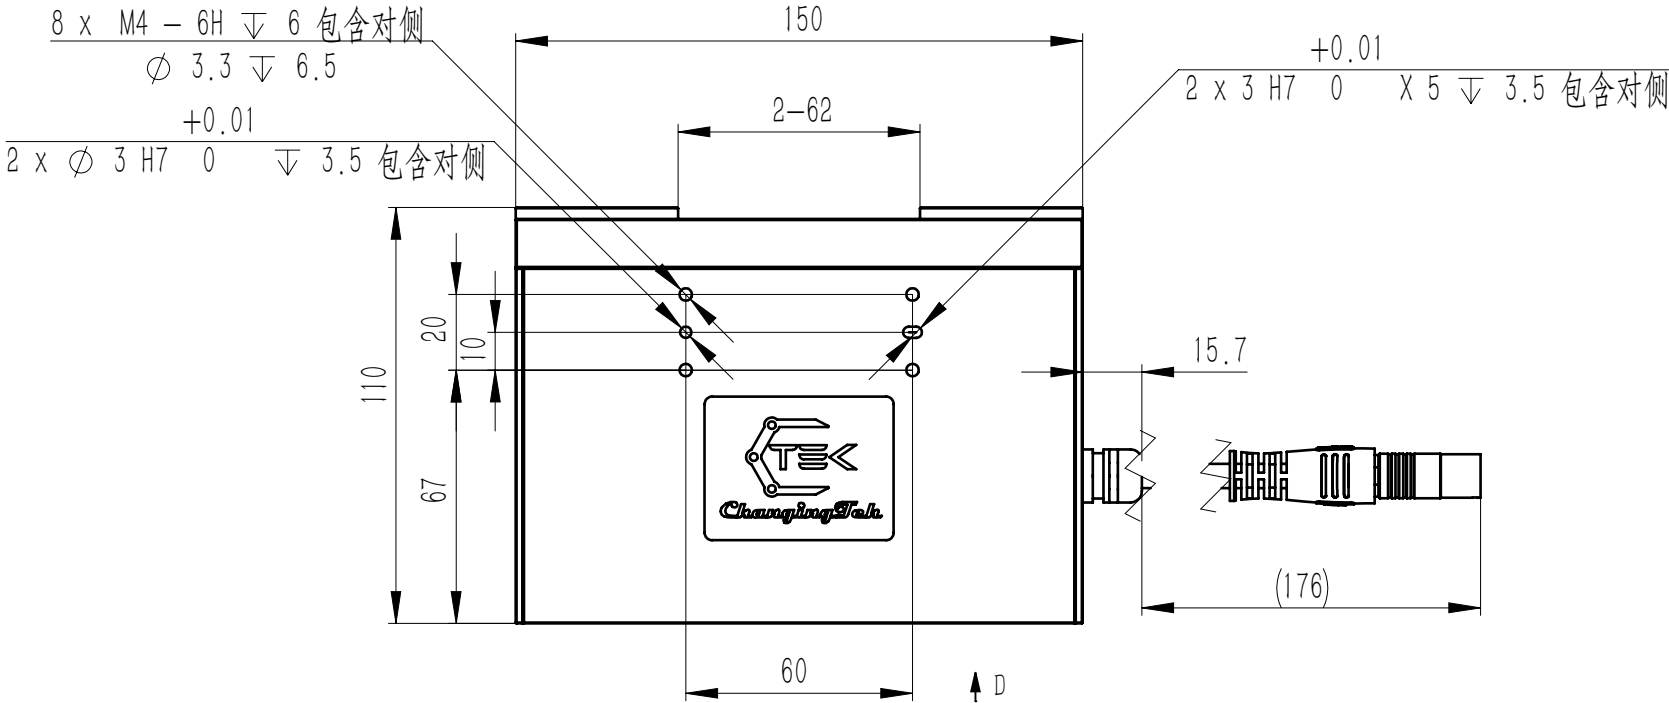

名称	60S两指平动手	重复定位精度(mm)	± 0.02
产品型号	CTPM2F60S-NFM1C700-F1P03	工作电压(V)	24
驱动方式	电机驱动	最大电流(A)	2
行程(mm)	60	推荐使用环境(温湿度)	0~40℃、85%RH以下(无结露情况下)
最大夹持力(N)	350-700	反馈参数	位置、速度、力
最大抓取速度(mm/s)	30	通讯协议	Modbus RTU+IO (可扩展CAN、TCP/IP、EtherCAT、Profinet等)
自身重量(kg)	2.1		

					产品外形图			 知行机器人科技(苏州)有限公司		
标记	更改区域	更改文件号及说明		签名	日期				60S两指平动手	
设计	伍建洋		标准化							
校对	皮俊	20250714	审定			阶段标记		重量(kg)	比例	CTPM2F60S-NFM1C700-F1P03
审核	陈如仲	20250714	批准	鲁杨斌	20250714				1:2	
工艺						共 1 张, 第 1 张				